

CUSTOM

Perceptions®

LEVOLOR®

Tech Guide

Table of Contents

Fabric Reference Guide PC-1

Specifications PC-2

Options ..... PC-3 – PC-5

Vane Quantity - Stacking Chart PC-6

How To Measure PC-7

Levolor Limited Lifetime Warranty for Custom Blinds and Shades PC-8

Pricing

Fabric Reference Guide

Collection	Sku #	Colour	Price Grid
Linen	20431501	Whisper	I
Linen	20431502	Cream	I
Linen	20431505	Mink	I
Linen	20431506	Dijon	I
Linen	20431508	Toffee	I
Linen	20431510	Everglade	I
Linen	20431511	Terra Cotta	I
Linen	20431513	Chili Spice	I
Linen	20431514	Sand	I
Linen	20431517	Sangria	I
Linen	20431518	Sterling	I
Linen	20431520	Espresso	I
Threaded Sheer	20332302	Cream	J
Threaded Sheer	20332325	Daylight	J
Threaded Sheer	20332361	Snow	J
Translucence	20532404	Tumbleweed	I
Translucence	20532405	Mink	I
Translucence	20532408	Toffee	I
Translucence	20532415	Slate	I
Translucence	20532417	Sangria	I
Translucence	20532418	Sterling	I
Translucence	20532419	Sage	I
Translucence	20532420	Espresso	I
Translucence	20532424	Daylight	I
Translucence	20532447	Black	I
Translucence	20532461	Snow	I
Translucence	20535001	Whisper	I
Translucence	20535002	Cream	I
Translucence	20535003	Candlelight	I
Translucence	20535070	Dijon	I
Translucence	20535071	Chili Spice	I
Translucence	20535072	Mocha	I
Translucence	20535073	Everglade	I
Translucence	20535104	Sand	I

Specifications

FACTORY DEDUCTIONS

	Inside Mount	Outside Mount
Headrail	1/4"	0"
Fabric	1/4"	0"

SIZE LIMITATIONS

	One Way Minimum Width	Dual Stack Minimum Width	Center Stack Minimum Width	One Way, Dual, and Center Stacks Maximum Width	Minimum Height	Maximum Height
Inside Mount (IM)	13 3/8"	25 7/8"	48"	144"	12"	144"
Outside Mount (OM)	13 1/8"	25 5/8"	48"	144"	12"	144"

HEADRAIL DIMENSIONS AND INSTALLATION DEPTH REQUIREMENTS

Headrail is 1 7/16" deep x 1 1/2" high.

Minimum Depth to Install	Inside Mount	2 7/8"
Flush Mount Headrail	Inside Mount	3 1/2"
Flush Mount Vanes and Fabric Folds (Pleats)	Inside Mount	6 1/4"
Flush Mount Channel Valance	Inside Mount	4 1/8"
Flush Mount Fabric Wrap Valance	Inside Mount	5 1/2"
Minimum Clearance from Wall	Inside and Outside Mount	2 3/4"

WAND LENGTH

Blind Height	Cordless Wand Length*
18" - 24"	12"
24 1/8" - 36"	20"
36 1/8" - 96"	33"
96 1/8" -108"	47"
108 1/8" - 120"	59"
120 1/8" - 132"	69"
132 1/8" - 144"	80"

*Length of cordless wand from top of headrail.

INSTALLATION BRACKETS AND VALANCE CLIPS

Shade Width	Number of Brackets	Number of Valance Clips
Up to 36"	3	3
36 1/8" to 66"	4	4
66 1/8" to 96"	5	5
96 1/8" to 126"	6	6
126 1/8" to 144"	7	7

Brackets		Headrail Dimensions	
Standard	Projection	Height	Depth
1/4" - 1"	1" - 2"	1 5/16"	1 1 3/16"

Extension Brackets - Extends from 3"- 7"
Recommended for outside mount only when an obstruction protrudes beyond the window, such as window cranks and other mechanisms. Extension brackets are adjustable. Must request at time of order.

Options

CONTROL AND STACK OPTIONS



One Way Right
Right Stack
Wand located on opposite side of stack



One Way Left
Left Stack
Wand located on opposite side of stack



Dual Stack
(aka Split Draw)
Wand located on left or right



Center Stack
Wand located on left and right

LIGHT CONTROL

Levolor presents a beautiful window covering that functions as a light filtering drapery and a room darkening shade all in one. Perfect for adding ambiance to formal rooms or casual settings, Levolor Perceptions Room Darkening Sheers are the most versatile window covering for any décor. Choose fabric, valance and control options that fit any room.



Light Filtering
Fabrics filter light when vanes are open



Room Darkening
Vanes block light when vanes are rotated closed

CONTROLS

CORDLESS WAND CONTROL - STANDARD

Cordless Wand Control eliminates dangling cords and chains, providing safe and smooth operation.


- One-control convenience - vanes are rotated and traversed with the wand
- Streamlined appearance
- Increases safety
- Choose between Traditional and Transitional wand types
- Specify Cordless Wand Control, wand type, and colour at time of order
- No charge option



	White	Off White	Satin Nickel	Bronze
Traditional	67171	67172	67174	67176
Transitional	67271	67272	67274	67276


STANDARD CHANNEL VALANCE

- Comes standard on each blind at no charge.
- Valance colour coordinates to fabric colour.

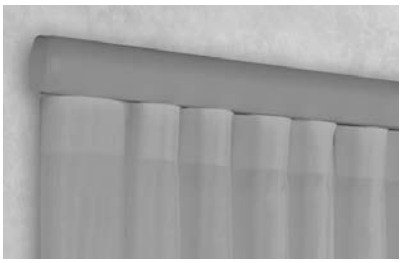

	Height	Depth	Min Return	Max Return	Std Return
Channel Valance	1 3/8"	5/8"	2"	6"	3 7/8"

UPGRADE VALANCES

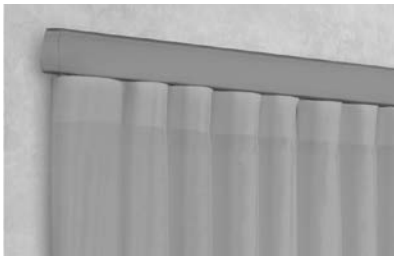


Fabric valance upgrade

Valance colour coordinates to fabric colour.

	Height	Depth	Min Return	Max Return	Std Return
Fabric Valance	2"	1/2"	2"	6"	3 7/8"

ESTATE™ COLLECTION

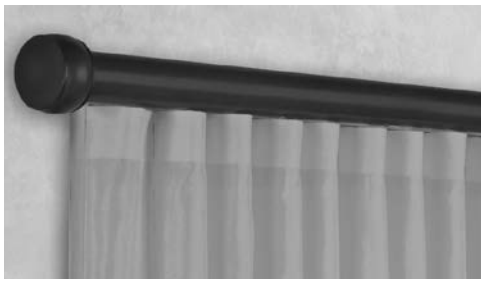

Estate™ End Cap upgrade
Available for Outside Mount only.

Estate collection valance colours:

	White	Oak	Walnut	Mahogany	Sandblasted Black
End Cap	35133	35137	35136	35128	35131




Estate Ball upgrade
Available for Outside Mount only.

	White	Oak	Walnut	Mahogany	Sandblasted Black
Ball	35125	35086	35135	35138	35129


The Estate Wood Valance requires 7" of clearance past each end of the headrail.

Estate Valance with Ball Finial




Top View

Estate Valance with End Cap



Top View

Inside Mount (IM) Depth Requirements

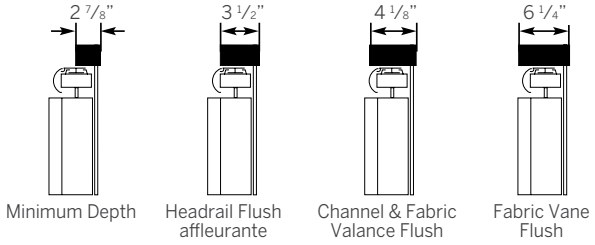

Note: Estate Valance not available inside mount.

	Height	Depth
Estate™ Valance	2"	1"

Vane Quantity - Stacking Chart

One-Way				Split-Draw		
Blind Width	No. of Louvers	Stack Width	Clear Opening	No. of Louvers	Stack Width	Clear Opening
13 1/8	4	4 1/8	9	–	–	–
16 1/4	5	4 5/8	11 5/8	–	–	–
19 3/8	6	5 1/8	14 1/4	–	–	–
22 1/2	7	5 1/2	17			
25 5/8	8	6	19 5/8	8	4 1/8	16 3/4
28 3/4	9	6 3/8	22 3/8	–	–	–
31 7/8	10	6 7/8	25	10	4 5/8	22 1/8
35	11	7 3/8	27 5/8	–	–	–
38 1/8	12	7 3/4	30 3/8	12	5 1/8	27 1/2
41 1/4	13	8 1/4	33	–	–	–
44 3/8	14	8 5/8	35 3/4	14	5 1/2	32 7/8
47 1/2	15	9 1/8	38 3/8	–	–	–
50 5/8	16	9 5/8	41	16	6	38 1/8
53 3/4	17	10	43 3/4	–	–	–
56 7/8	18	10 1/2	46 3/8	18	6 3/8	44 3/8
60	19	10 7/8	49 1/8	–	–	–
63 1/8	20	11 3/8	51 3/4	20	6 7/8	48 7/8
66 1/4	21	11 7/8	54 3/8	–	–	–
69 3/8	22	12 1/4	57 1/8	22	7 3/8	54 1/4
72 1/2	23	12 3/4	59 3/4	–	–	–
75 5/8	24	13 1/8	62 1/2	24	7 3/4	59 5/8
78 3/4	25	13 5/8	65 1/8	–	–	–
81 7/8	26	14 1/8	67 3/4	26	8 1/4	64 7/8
85	27	14 1/2	70 1/2	–	–	–
88 1/8	28	15	73 1/8	28	8 5/8	70 1/4
91 1/4	29	15 3/8	75 7/8	–	–	–
94 3/8	30	15 7/8	78 1/2	30	9 1/8	75 5/8
97 1/2	31	16 3/8	81 1/8	–	–	–
100 5/8	32	16 3/4	83 7/8	32	9 5/8	81
103 3/4	33	17 1/4	86 1/2	–	–	–
106 7/8	34	17 5/8	89 1/4	34	10	86 3/8
110	35	18 1/8	91 7/8	–	–	–
113 1/8	36	18 5/8	94 1/2	36	10 1/2	91 5/8
116 1/4	37	19	97 1/4	–	–	–
119 3/8	38	19 1/2	99 7/8	38	10 7/8	97
122 1/2	39	19 7/8	102 5/8	–	–	–
125 5/8	40	20 3/8	105 1/4	40	11 3/8	102 3/8
128 3/4	41	20 7/8	107 7/8	–	–	–
131 7/8	42	21 1/4	110 5/8	42	11 7/8	107 3/4
135	43	21 3/4	113 1/4	–	–	–
138 1/8	44	21 1/8	116	44	12 1/4	113 1/8
141 1/4	45	22 5/8	118 5/8	–	–	–
144	46	23 1/8	120 7/8	46	12 3/4	118

How To Use The Chart: 1) Use the appropriate column for one-way or split draw blinds. **2)** Find the width that you need to clear under the column marked "Clear Opening." **3)** Order the blind size listed at the far left. Split draw blinds must have an even number of louvers.


How To Measure

NOTE: Smallest unit of measure is 1/8". Blinds installed on windows near wall or baseboard heaters must clear the heaters by 12" above and 6" to the side.

Inside Mount (IM) Installation - Patio Doors and Windows

To find width: Measure the opening across the top, where the headrail is to be installed, from inside of window frame on left to inside of window frame on right. Round the measurement down to the nearest 1/8". A minimum depth of 2" is needed to install inside the window.


To find height: Measure from the inside top of the opening on the left, at the center, and on the right to the sill; round the measurement down to the nearest 1/8" and note the smallest dimension. Do not make any allowances: the factory will make all adjustments so the headrail will fit the opening properly and the vanes will clear the sill by 1/4" to 1/2".

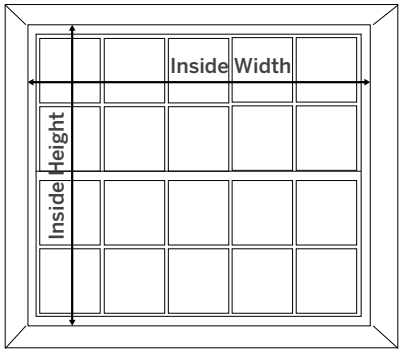

Outside Mount (OM) Installation - Windows

To find width: Measure the width of the area to be covered at the place where the headrail will be installed to the nearest 1/8". Blind should overlap opening at least 4" on each side to ensure privacy. To maintain the maximum view, allow adequate overlap and consider the stack width.


To find height: Measure the height of the area to be covered and round down to the nearest 1/8". Blind should extend at least 3" above and 3" below opening or window frame. For installations to the floor, make adequate allowance for carpeting. Specifying OM measurement means the factory makes no allowances.

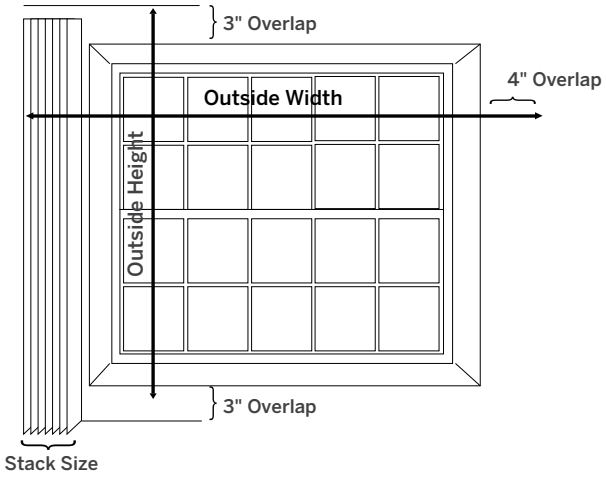

Outside Mount (OM) Installation - Patio Doors

To find width: Measure the width of the area to be covered at the place where the headrail will be installed to the nearest 1/8". Blind should overlap opening at least 4" on each side to ensure privacy. To ensure easy access through the door and allow adequate overlap, consider the stack width.

To find height: Measure the height of the area to be covered and round down to the nearest 1/8". Blind should extend at least 3" above opening or window frame. For installations to the floor, deduct 1/2" for proper clearance. Specifying OM measurement means the factory makes no allowances.

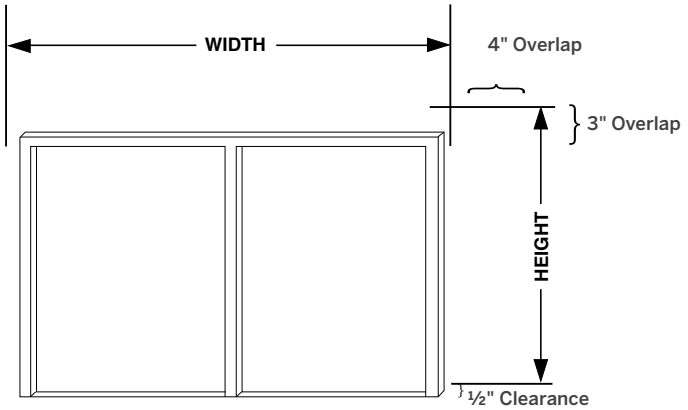

Levolor® Limited Lifetime Warranty for Custom Blinds and Shades

What is Covered?

LEVOLOR® extends a limited lifetime warranty on the enclosed product to the original residential retail purchaser only if the product was properly installed and remains in the original window.

The product is covered against manufacturing defects (i. e., a flaw in the product design, materials or workmanship that causes the product to no longer function) and has a limited lifetime warranty. Lifetime warranty extends for the life of the product as defined by category:

Product	From Date of Manufacture
Banded Shades	10 years
Cellular Shades	10 years
Faux Wood Blinds	10 years
Panel Track Shades	10 years
Real Wood Blinds	10 years
Roller Shades	10 years
Sheer Shadings	10 years
Vertical Blinds	10 years (with the exception of vertical vinyl vanes)
Vertical vinyl vanes	3 years

What is Not Covered?

Normal wear and tear
Any product that fails due to:

- Abuse
- Accident
- Alterations
- Damage from pets/insects
- Exposure to salt air
- Extraordinary use
- Improper cleaning
- Improper handling
- Improper installation
- Improper operation
- Misapplication
- Misuse

Any product that, with the passage of time, exhibits:

- Loss of colour intensity (including, but not limited to fabric, plastic parts, and wood finishes)
- Loss of pleating if product is not held in raised position a portion of the time
- Yellowing or cracking of plastic parts or faux wood product
- Creeping, sagging, or billowing of cordless product that is not properly raised and lowered daily

Natural material (including, but not limited to wood, grass, jute, reeds) products that have:

- Variation in colour, grain, or texture
- Warping or cracking of wood slats in high-humidity and/or in high-heat areas

Costs associated with:

- Product removal
- Product remeasure
- Product reinstallation
- Transportation to and from the retailer
- Incidental or consequential damages
- Shipping
- Brand label removal

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind /shade will be replaced.

To Report Shipping Damage

If damage occurred during shipping, call 1-800-538-6567 and report within 14 calendar days of delivery or you may be denied credit for your damaged product.

To Obtain Service

For online product-specific trouble shooting information, refer to www.levolor.ca

If you suspect this Levolor product has a manufacturing defect in materials or workmanship:

1. Locate the sales receipt (proof of purchase)
2. Call 1-800-538-6567

Any unauthorized returns will not be accepted.

Warranty Remedy

THIS SHALL BE YOUR SOLE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY
If this Levolor product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we will (at our discretion) do one of the following:

- Repair the product
- Replace the product
- Refund the cost of the product

- Colours vary from lot to lot and may not exactly match sample swatch or previous purchases
- Discontinued items or colour selections will be replaced with the closest equivalent current product

Your Rights Under State or Provincial Law

This limited lifetime warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state/province to province. Some states/provinces do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

No agent, representative, dealer, or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This limited lifetime warranty supersedes any previous versions.



Perceptions[MD]

SUR MESURE

LEVOLOR®

Guide Techniques

Table des matières

Table de référence PC-1
Specifications PC-2
Options ..... PC-3 – PC-5
Charte quantité de lames - d'empilage PC-6
Comment mesurer PC-7
Garantie à vie limitée sur les stores et les rideaux faits sur mesure LEVOLOR PC-8
Grilles de prix

Table de référence

Collection	Sku #	Couleur	Grille de prix
Linen	20431501	Whisper	I
Linen	20431502	Cream	I
Linen	20431505	Mink	I
Linen	20431506	Dijon	I
Linen	20431508	Toffee	I
Linen	20431510	Everglade	I
Linen	20431511	Terra Cotta	I
Linen	20431513	Chili Spice	I
Linen	20431514	Sand	I
Linen	20431517	Sangria	I
Linen	20431518	Sterling	I
Linen	20431520	Espresso	I
Threaded Sheer	20332302	Cream	J
Threaded Sheer	20332325	Daylight	J
Threaded Sheer	20332361	Snow	J
Translucence	20532404	Tumbleweed	I
Translucence	20532405	Mink	I
Translucence	20532408	Toffee	I
Translucence	20532415	Slate	I
Translucence	20532417	Sangria	I
Translucence	20532418	Sterling	I
Translucence	20532419	Sage	I
Translucence	20532420	Espresso	I
Translucence	20532424	Daylight	I
Translucence	20532447	Black	I
Translucence	20532461	Snow	I
Translucence	20535001	Whisper	I
Translucence	20535002	Cream	I
Translucence	20535003	Candlelight	I
Translucence	20535070	Dijon	I
Translucence	20535071	Chili Spice	I
Translucence	20535072	Mocha	I
Translucence	20535073	Everglade	I
Translucence	20535104	Sand	I

Specifications

DÉDUCTIONS

	Installation à l'intérieur du cadre	Installation à l'extérieur du cadre
Traverse	1/4 po	0 po
Tissu	1/4 po	0 po

LIMITES

	Ouverture d'un côté largeur minimum	Ouverture centrale largeur minimum	Empilage central largeur minimum	Ouverture d'un côté, Ouverture centrale, Empilage central Largeur maximum	Hauteur minimum	Hauteur maximum
Installation à l'intérieur du cadre	13 3/8 po	25 7/8 po	48 po	144 po	12 po	144 po
Installation à l'extérieur du cadre	13 1/8 po	25 5/8 po	48 po	144 po	12 po	144 po

INSTALLATION À L'INTÉRIEUR DU CADRE

Traverse measure 1 7/16 de profondeur et 1 1/2 de hauteur

Profondeur minimale	Installation à l'intérieur du cadre	2 7/8 po
Traverse supérieure en position affleurante	Installation à l'intérieur du cadre	3 1/2 po
Lames / plis affleurants	Installation à l'intérieur du cadre	6 1/4 po
Cantonnière "Channel" en position affleurante	Installation à l'intérieur du cadre	4 1/8 po
Cantonnière en tissu en position affleurante	Installation à l'intérieur du cadre	5 1/2 po
Distance minimum du mur	Installation à l'intérieur du cadre et Installation à l'extérieur du cadre	2 3/4 po

LONGUEUR DU BAGUETTE

Longueur du store	Longueur de la baguette (système sans cordon)*
18 po - 24 po	12 po
24 1/8 po - 36 po	20 po
36 1/8 po - 96 po	33 po
96 1/8 po -108 po	47 po
108 1/8 po - 120 po	59 po
120 1/8 po - 132 po	69 po
132 1/8 po - 144 po	80 po

*Calculé du haut de la traverse.

ÉQUERRES ET ATTACHES D'INSTALLATION

Largeur du store	Nombre d'équerres	Nombre d'attaches de cantonnière
Jusqu'à 36 po	3	3
36 1/8 po à 66 po	4	4
66 1/8 po à 96 po	5	5
96 1/8 po à 126 po	6	6
126 1/8 po à 144 po	7	7

Supports		Dimension du rail	
Standard	Rallonge	Longueur	Profondeur
1/4 po - 1 po	1 po - 2 po	1 5/16 po	1 1 3/16 po

Extension de support (rallonge) – extension de 3 po à 7 po
Recommandée pour le montage à l'extérieur uniquement lorsqu'une obstruction dépasse au-delà de la fenêtre, telle que manivelle de fenêtre et autres systèmes. Les extensions de support sont ajustables. Elles doivent être demandées au moment de la commande.

Options

OPTIONS D'OUVERTURE



Ouverture d'un côté vers la droite
Baguette située du côté opposé de l'empilement



Ouverture d'un côté vers la gauche
Baguette située du côté opposé de l'empilement



Ouverture centrale
Commandes à gauche ou à droite



Empilage central
Commandes à gauche et à droite.

MAÎTRISE DE LA LUMIÈRE

Levolor offre une superbe parure de fenêtre dont la fonction est d'être à la fois une légère draperie filtrante ainsi qu'un store obscurcissant. Parfaite pour ajouter une ambiance dans les intérieurs traditionnels ou dans les environnements ordinaires. Les stores obscurcissant d'intérieur Levolor Perceptions constituent les parures les plus polyvalentes pour tous les décors. Choisissez le tissu, la cantonnière et les options de commande qui s'assortissent à tous les intérieurs.



Filtrant la lumière
Le tissu filtre la lumière lorsque les lames sont ouvertes.



Assombrissant
Les lames bloquent la lumière quand elles sont tournées.

COMMANDE

SYSTÈME DE COMMANDE SANS CORDONS - STANDARD

La baguette d'actionnement du store sans cordon élimine les cordons et les chaînes en suspension, assurant un actionnement sécuritaire et doux.


- La baguette à une commande est un moyen pratique de tourner et de déplacer les aubes
- Apparence élégante
- Plus sécuritaire
- Choisir entre les styles traditionnels et hybrides pour la baguette
- Indiquer la commande d'actionnement du store sans cordon, le type de baguette et la couleur à la commande
- Option sans supplément



	Blanc	Blanc cassé	Nickel Satiné	Bronze
Traditionnelle	67171	67172	67174	67176
Transitionnelle	67271	67272	67274	67276


CANTONNIÈRE “CHANNEL”

- La cantonnière “channel” est fournie de base, sans frais.
- La couleur s’agence avec le tissu.

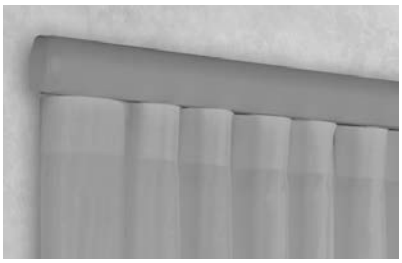

	Hauteur	Profondeur	Retour min	Retour max	retour standard
Cantonnière “channel”	1 3/8 po	5/8 po	2 po	6 po	3 7/8 po

CANTONNIÈRES EN SUPPLÉMENT

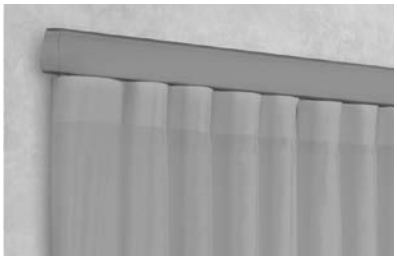


Cantonnière en tissu en supplément

La couleur s’agence avec le tissu.

	Hauteur	Profondeur	Retour min	Retour max	retour standard
Cantonnière en étoffe	2 po	1/2 po	2 po	6 po	3 7/8 po

CANTONNIÈRE ESTATE, EN SUPPLÉMENT

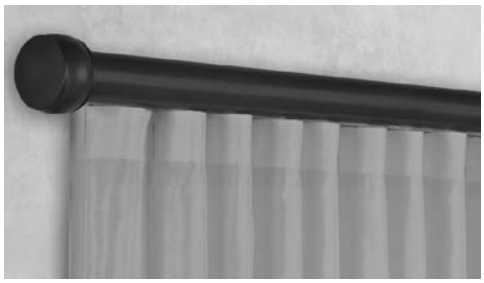

Embout plat Estate[MD]
Pour une installation à l'extérieur du cadre seulement

Couleurs du Cantonnière Estate :

	Blanc	Chêne	Noyer	Acajou	Sablé noir
Embout plat	35133	35137	35136	35128	35131




Fleuron rond Estate[MD]
Pour une installation à l'extérieur du cadre seulement

	Blanc	Chêne	Noyer	Acajou	Sablé noir
Fleuron rond	35125	35086	35135	35138	35129


La cantonnière Estate en bois nécessite 7 po d'espace de dégagement à chacune des extrémités de la traverse supérieure.

Estate Valance avec fleuron rond




Vu d'en haut

Estate Valance avec embout plat



Vu d'en haut

Exigences pour l'installation à l'intérieur du cadre

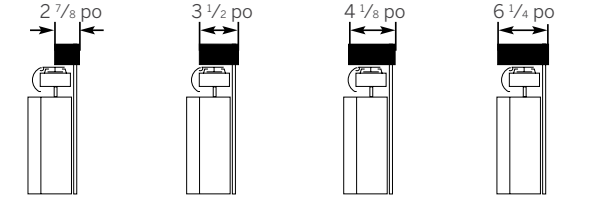

Remarque : Le Cantonniere Estate n'est disponible qu'au montage a l'extérieur

	Hauteur	Profondeur
Cantonnière Estate	2 po	1 po

Charte quantité de lames - d'empilage

Ouverture d'un seul côte				Ouverture centrale		
Largeur du store	Nombre de lamelles	Épaisseur de l'empilage	OuvertureLibre	Nombre de lamelles	Épaisseur de l'empilage	Ouverture Libre
13 1/8	4	4 1/8	9	–	–	–
16 1/4	5	4 5/8	11 5/8	–	–	–
19 3/8	6	5 1/8	14 1/4	–	–	–
22 1/2	7	5 1/2	17			
25 5/8	8	6	19 5/8	8	4 1/8	16 3/4
28 3/4	9	6 3/8	22 3/8	–	–	–
31 7/8	10	6 7/8	25	10	4 5/8	22 1/8
35	11	7 3/8	27 5/8	–	–	–
38 1/8	12	7 3/4	30 3/8	12	5 1/8	27 1/2
41 1/4	13	8 1/4	33	–	–	–
44 3/8	14	8 5/8	35 3/4	14	5 1/2	32 7/8
47 1/2	15	9 1/8	38 3/8	–	–	–
50 5/8	16	9 5/8	41	16	6	38 1/8
53 3/4	17	10	43 3/4	–	–	–
56 7/8	18	10 1/2	46 3/8	18	6 3/8	44 3/8
60	19	10 7/8	49 1/8	–	–	–
63 1/8	20	11 3/8	51 3/4	20	6 7/8	48 7/8
66 1/4	21	11 7/8	54 3/8	–	–	–
69 3/8	22	12 1/4	57 1/8	22	7 3/8	54 1/4
72 1/2	23	12 3/4	59 3/4	–	–	–
75 5/8	24	13 1/8	62 1/2	24	7 3/4	59 5/8
78 3/4	25	13 5/8	65 1/8	–	–	–
81 7/8	26	14 1/8	67 3/4	26	8 1/4	64 7/8
85	27	14 1/2	70 1/2	–	–	–
88 1/8	28	15	73 1/8	28	8 5/8	70 1/4
91 1/4	29	15 3/8	75 7/8	–	–	–
94 3/8	30	15 7/8	78 1/2	30	9 1/8	75 5/8
97 1/2	31	16 3/8	81 1/8	–	–	–
100 5/8	32	16 3/4	83 7/8	32	9 5/8	81
103 3/4	33	17 1/4	86 1/2	–	–	–
106 7/8	34	17 5/8	89 1/4	34	10	86 3/8
110	35	18 1/8	91 7/8	–	–	–
113 1/8	36	18 5/8	94 1/2	36	10 1/2	91 5/8
116 1/4	37	19	97 1/4	–	–	–
119 3/8	38	19 1/2	99 7/8	38	10 7/8	97
122 1/2	39	19 7/8	102 5/8	–	–	–
125 5/8	40	20 3/8	105 1/4	40	11 3/8	102 3/8
128 3/4	41	20 7/8	107 7/8	–	–	–
131 7/8	42	21 1/4	110 5/8	42	11 7/8	107 3/4
135	43	21 3/4	113 1/4	–	–	–
138 1/8	44	21 1/8	116	44	12 1/4	113 1/8
141 1/4	45	22 5/8	118 5/8	–	–	–
144	46	23 1/8	120 7/8	46	12 3/4	118

Comment utiliser le tableau : 1) Choisissez la colonne appropriée pour les stores à ouverture centrale ou les stores à ouverture d'un seul côté. **2)** Choisissez la largeur de l'ouverture voulue dans la colonne intitulée «Ouverture libre». **3)** Commandez le store dont les dimensions sont indiquées tout à gauche. Les stores à ouverture centrale doivent avoir un nombre pair de lamelles.


Comment mesurer

REMARQUE : La plus petite unité de mesure est de 1/8 po. Les stores installés sur des fenêtres étant près des murs ou des plinthes chauffantes doivent être distantes d'au moins 12 po au dessus des chauffages, et d'au moins 6 po sur leur côté.

Installation (IM) l'intérieur du cadre - fenêtres et portes-fenêtres (portes-patio)

Pour déterminer la largeur : mesurer l'ouverture au niveau du sommet, à l'endroit où le rail de fixation (traverse supérieure) doit être installé, de la gauche de l'intérieur du cadre de la fenêtre, à la droite de l'intérieur de ce cadre. Arrondir la mesure au 1/8 po inférieur le plus proche. Une profondeur minimum de 2 po est nécessaire pour l'installation à l'intérieur du cadre de la fenêtre.


Pour déterminer la hauteur : mesurer à partir de la gauche, du centre et de la droite de la face interne du sommet de l'ouverture, jusqu'au rebord de fenêtre ; arrondir les mesures au 1/8 po inférieur le plus proche, et noter la plus petite dimension. Ne faire aucune diminution : l'usine fera tous les ajustements afin que le rail de fixation soit adapté correctement à l'ouverture, et que les lamelles soient distantes du rebord de fenêtre de 1/4 po à 1/2 po.

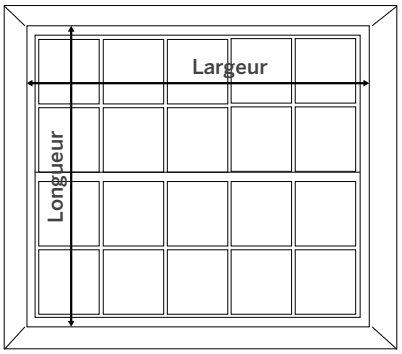

Installation à l'extérieur (OM) du cadre - fenêtres

Pour déterminer la largeur : mesurer la largeur de la surface devant être couverte à l'endroit où le rail de fixation sera installé, et arrondir au plus proche 1/8 po. Le store doit recouvrir l'ouverture en dépassant d'au moins de 4 po de chaque côté afin d'assurer l'intimité. Pour conserver le maximum de vision, il faut permettre un recouvrement adéquat et considérer la largeur d'empilement des lamelles.


Pour déterminer la hauteur : mesurer la hauteur de la surface devant être couverte et arrondir au plus proche 1/8 po. Le store doit dépasser d'au moins 3 po en dessus, et d'au moins 3 po en dessous de l'ouverture ou du cadre de la fenêtre. Pour l'installation sur le plancher, prévoir une réduction adéquate pour la pose d'un revêtement de sol. Spécifier les mesures (OM) pour le montage extérieur signifie que l'usine prendra entièrement en considération ces mesures et ne les diminuera pas.

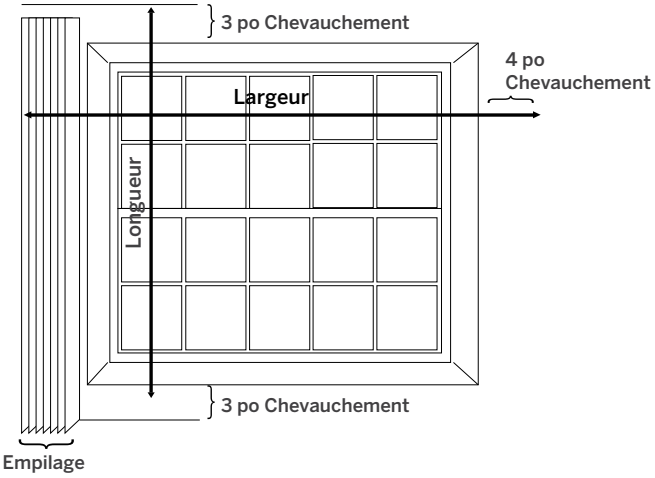

Installation à l'extérieur du cadre (OM) – portes-fenêtres (portes-patio)

Pour déterminer la largeur : Mesurer la largeur de la surface devant être couverte, à l'endroit où le rail de fixation doit être installé, en arrondissant au plus proche 1/8 po. Le store doit recouvrir l'ouverture en dépassant d'au moins de 4 po de chaque côté afin d'assurer l'intimité. Pour permettre un accès facile par la porte et permettre un recouvrement adéquat, prendre en considération la largeur d'empilement des lamelles.

Pour déterminer la hauteur : Mesurer la hauteur de la surface devant être couverte et arrondir au plus proche 1/8 po. Le store doit dépasser d'au moins 3 po en dessus de l'ouverture ou du cadre de la fenêtre. Pour l'installation sur le plancher, déduire 1/2 po pour laisser un espace suffisant. Spécifier les mesures (OM) pour le montage extérieur signifie que l'usine prendra entièrement en considération ces mesures et ne les diminuera pas.

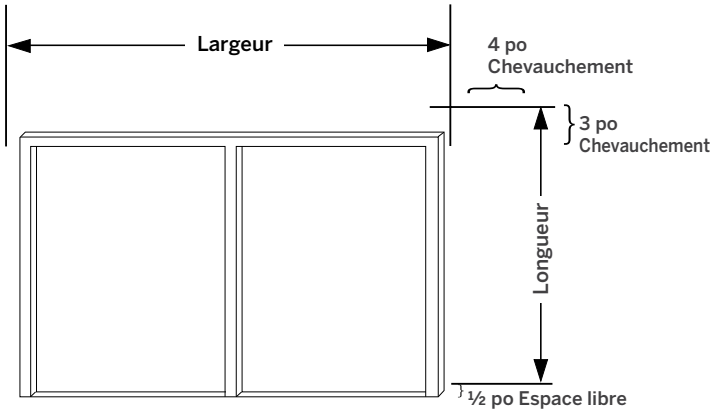

Garantie à vie limitée sur les stores et les rideaux faits sur mesure LEVOLOR®

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie?

LEVOLOR® offre à l'acheteur résidentiel initial une garantie à vie limitée pour ce produit. Cette garantie ne s'applique que si le produit a été installé correctement et demeure dans la fenêtre où il a été installé à l'origine.

Le produit est couvert contre les défauts de fabrication (par exemple un défaut de conception ou de matériaux empêchant le produit de fonctionner correctement) et couvert par une garantie à vie limitée. La garantie à vie s'étend sur la durée de vie du produit telle que définie par ces catégories :

Produit	De la date de fabrication
Stores rubané	10 ans
Stores cellulaires	10 ans
Stores en similibois	10 ans
Panneaux coulissants	10 ans
Stores en bois véritable	10 ans
Stores à enroulement automatique	10 ans
Stores diaphanes	10 ans
Stores verticaux	10 ans (à l'exception des lamelles verticales en vinyle)
Lamelles verticales en vinyle	3 ans

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie?

L'usure normale
Un produit endommagé par :

- Un usage abusif
- Un accident
- Des modifications
- Des dommages causés par des animaux ou par des insectes
- L'exposition à l'air salin
- Une utilisation inhabituelle
- Un nettoyage inadéquat
- Une manipulation inadéquate
- Une installation inadéquate
- Une utilisation inadéquate
- Une mauvaise installation
- Un usage inapproprié

Tout produit qui, avec le passage du temps, présente :

- Une perte de la vivacité des couleurs (y compris, mais sans s'y limiter, le tissu, les pièces en plastique et les finis du bois)
- Une perte des plis si le produit n'est pas gardé en position levée pendant un certain temps
- Un jaunissement ou un fendillement des pièces de plastique ou en similibois
- Un dérapage, un affaissement ou une ondulation du produit sans cordon qui n'est pas correctement relevé et abaissé quotidiennement

Les produits faits de matériaux naturels (y compris, mais sans s'y limiter, le bois, l'herbe, le jute, les roseaux) qui présentent :

- Des variations de couleurs, de grains ou de textures
- Un gauchissement ou un fendillement des lamelles en bois dans des zones très humides ou soumises à des températures élevées

Les coûts liés :

- Au retrait du produit
- À une nouvelle prise de mesures
- À la réinstallation du produit
- À l'expédition au détaillant et au retour chez le client
- Aux dommages accessoires ou consécutifs
- À l'expédition
- Au retrait de l'étiquette de la marque

S'il y a plusieurs stores ou rideaux dans la même pièce, seul le store ou le rideau défectueux sera remplacé.

Dommages lors du transport

Si le produit a été endommagé lors du transport, communiquez avec nous au 1 800 538-6567 dans un délai de 14 jours civils suivant la date de livraison, sans quoi votre produit endommagé pourrait ne pas vous être crédité.

Pour effectuer une réclamation

Pour obtenir en ligne des renseignements relatifs au dépannage, visitez le www.levolor.ca

Si vous croyez que ce produit Levolor présente un défaut de matériaux ou de fabrication :

1. Ayez votre reçu en main (comme preuve d'achat)
2. Composez le 1-800-538-6567

Les réclamations non autorisées ne sont pas acceptées

Dédommagement

CECI CONSTITUERA VOTRE SEUL RECOURS AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

Si ce produit Levolor présente un défaut de matériaux ou de fabrication, nous choisirons, à notre discrétion, de :

- Réparer le produit
- Remplacer le produit
- Vous rembourser le coût du produit

- Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et pourraient ne pas correspondre exactement à l'échantillon ou à des achats antérieurs
- Les articles ou les choix de couleurs qui ne sont plus en production seront remplacés par le produit s'y rapprochant le plus.

Vos droits en vertu des lois des provinces et des États en vigueur :

Cette garantie à vie limitée vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Certaines provinces ou certains États ne permettent pas de limitation quant à la durée de la garantie, de sorte que les limitations indiquées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Aucun agent, représentant, détaillant ou employé non autorisé ne peut augmenter ou modifier les obligations en vertu de la présente garantie. Cette garantie à vie limitée remplace toute version antérieure.